



MICRO-houtdraaibank DB 250

Hout draaien in kleine afmetingen geeft veel voldoening. Voor het poppenhuis: borden, kopjes, sleutels, vazen, zuilen. Voor de modelspoorbaan: stroom- en lichtmas-ten, tanks. Voor het

maken van speelgoed. Voor geleidestangen van marionetten en poppen en voor duizend andere toepassingen in de klassieke modelbouw.


De elektronische toerentalregeling maakt het mogelijk met een lager toerental zelfs "halfautomatisch" te verven.



Technische gegevens:

Afstand tussen de centers 250 mm. Centerhoogte 40 mm. Centerhoogte boven support 25 mm. Motor 220 - 240 V, 100 W, 50/60 Hz. Traploze toerentalregeling van 1.000 - 5.000/min. Hoofdspindelboring 10 mm. Slag van de losse kop met spil 20 mm. Inclusief 6 spantangen (2 - 3 - 4 - 6 - 8 en 10 mm), opnamedoorn, meelopend center en opspanplaat.

NO 27 020




Kogelgelagerde spindel met doorgaande boring (10 mm) voor seriefabricage van kleine onderdelen.

Viertandige meenemer met centreerpunt en 10 mm-schacht.

Losse kop met meelopende centreerpunt.

Stabiele, in hoogte en naar alle kanten verstelbare gereedschapsteun.

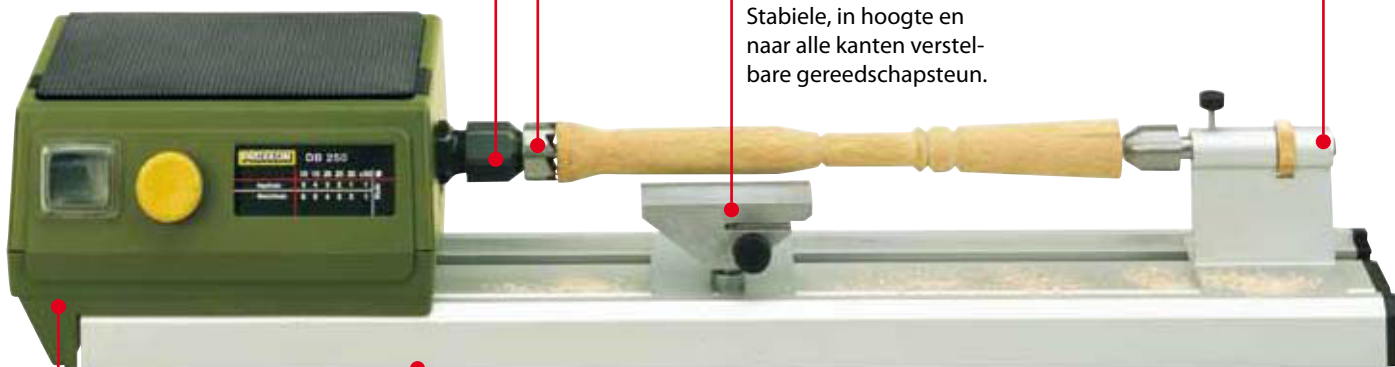

Krachtige aandrijving. Regelbaar van 1.000 – 5.000/min.

Stabiel bed uit dikwandig aluminium profiel.

Inclusief opspanplaat voor grotere werkstukken.



HSS houtdraaibeitelset, 5-dlg.

Topkwaliteit in de meest gangbare vormen: staaf, vlakke beitel, steekbeitel, schrootstaal en sleufstaal. Overzichtelijk verpakt in houten kist.

NO 27 023



Boorkop met spil voor de losse kop van de DB 250

Boorkop met spil voor de losse kop van de DB 250 Tot 5,0 mm spannend. Wordt gebruikt in plaats van de meelopende centreerpunt. Voeding door verschuiven van de complete losse kop.

NO 27 028



Vierklawwplaat voor DB 250

Met individueel verstelbare klauwen.

Voor het inspannen van asymmetrisch gevormde stukken hout. Spanbereik door omkeerbare klauwen inwendig van 1,5 - 35 mm, uitwendig van 14 - 67 mm. Met voor de hoofdspindel van de DB 250 passend binnendraad M 16 x 1 eenvoudig te bevestigen.

NO 27 024



Drieklawwplaat voor DB 250

Centrisch spannend. Uit staal-persgietwerk. Spanbereik met omkeerbare klauwen inwendig van 1,5 - 32 mm, uitwendig van 12 - 65 mm. Voet met binnendraad M 16 x 1 om op de hoofdspindel van de DB 250 te schroeven.

NO 27 026

